

PD016016


齿轮箱规格 Gearbox Specifications

外径	Outer diameter	16mm	轴承	Bearing	含油轴承 oil-impregnated bearings	滚动轴承 Rolling bearing
材质	Material	塑料 Plastic	轴向窜动	Axial Play	≤0.3mm	≤0.3mm
旋转方向	Direction of rotation	cw & ccw	输出轴径向负载	Radial Load at Output Shaft	≤10N	≤20N
齿轮箱回程差	Backlash	≤3°	工作温度	Operating temperature range	-20 ~ +85°C	

齿轮级数 Gearbox Stages

		1	2	3	4
减速比	Reduction ratio	4 / 6	16 / 24 / 36	64 / 96 / 144 / 216	256 / 384 / 576 / 864 / 1296
最大容许扭力 (gf.cm)	Max rated torque of gearbox (gf.cm)	3000	3000	3000	3000
瞬间容许力矩 (gf.cm)	Max. intermittent torque (gf.cm)	6000	6000	6000	6000
齿轮箱效率 (%)	Gearbox efficiency (%)	85	73	65	58
长度 (mm)	Gearbox length L1 (mm)	11.5	14.8	18.1	21.4

技术插图 | Technical Drawing

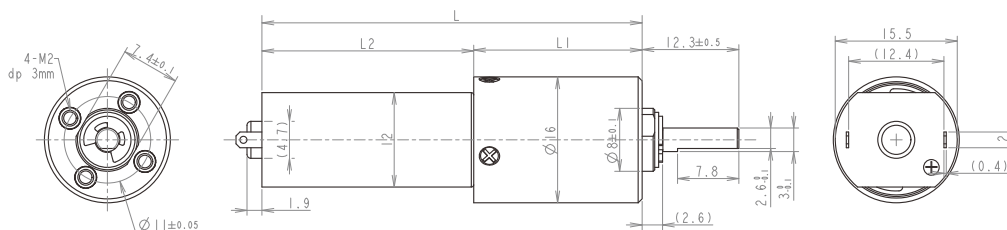

马达规格参数 Motor Specifications

马达(可选择) Motor type (optional)	直流有刷电机、直流无刷电机、空心杯电机、步进电机 Brushed DC motor, Brushless DC motor, Coreless motor, Stepper motor	输入速度 Input speed	≤15000rpm
电压(可选择) Voltage (optional)	3-24V	负载电流 Load current	300mA max

参考数据(马达定义值: 6V 8000rpm) 下表根据马达定义值测试, 数据只作为参考值。 Parameter (values at 6V & 8000rpm) The following data is for reference only.

型号 Model	Rated Speed 额定转速	Max Speed 最高转速	Max Rated Torque 齿轮箱额定容许力矩	Max. Intermittent Torque 齿轮箱瞬间容许力矩	Reduction Ratio 减速比	Gearbox Length 减速箱长 L1	Overall Length 总长 L
	rpm	rpm	gf.cm	gf.cm		mm	mm
PD016016-4	1875	7500	3000	6000	4	11.5	38.4
PD016016-6	1250	5000	3000	6000	6		
PD016016-16	469	1875	3000	6000	16	14.8	41.7
PD016016-24	313	1250	3000	6000	24		
PD016016-36	208	833	3000	6000	36		
PD016016-64	117	469	3000	6000	64	18.1	45.0
PD016016-96	78	313	3000	6000	96		
PD016016-144	52	208	3000	6000	144		
PD016016-216	35	139	3000	6000	216		
PD016016-256	29	117	3000	6000	256	21.4	48.3
PD016016-384	20	78	3000	6000	384		
PD016016-576	13	52	3000	6000	576		
PD016016-864	9	35	3000	6000	864		
PD016016-1296	6	23	3000	6000	1296		

注: 可根据客户要求定制 Specifications can be customized per customer requirements.